




Låset är smort och dess funktion är kontrollerad vid tillverkningen. För att bibehålla en god funktion, samt öka låsets livslängd skall låshus och kolvar smörjas med olja 1-2 gånger per år

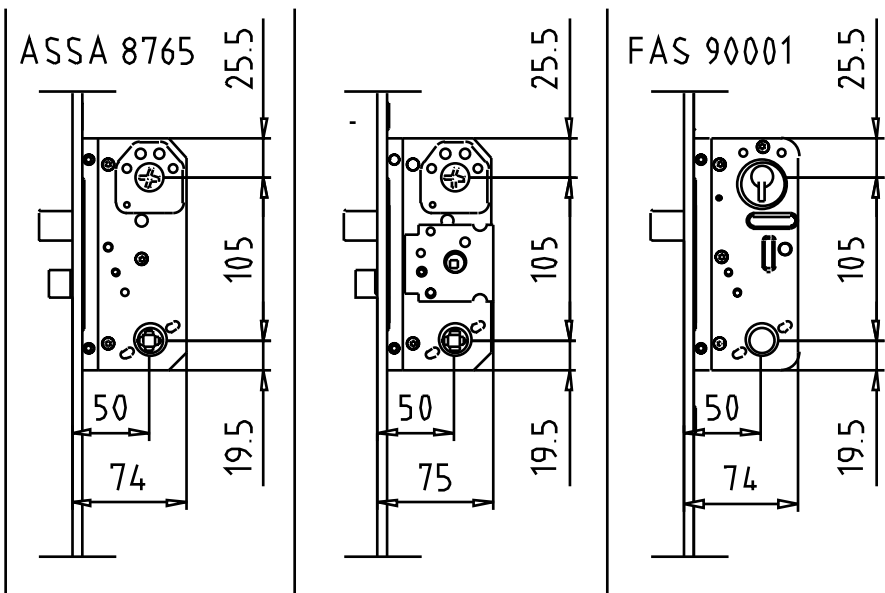


Lösningsfunktion

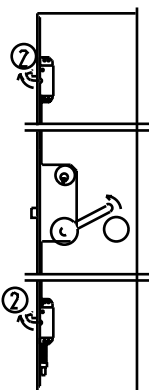

Aktivera sidkolvarna ② genom att lyfta handtaget ① uppåt.


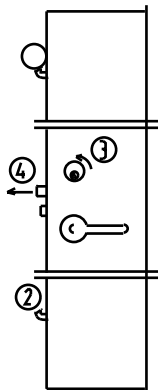


Vrid nyckeln/vredet ③ 360° för att aktivera regelkolven ④ samt låsa sidkolvarna ②.

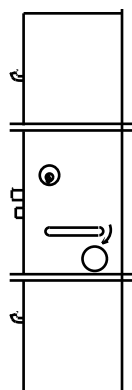

Handtaget ① går ej att trycka ned. Dörren är låst.

Öppningsfunktion

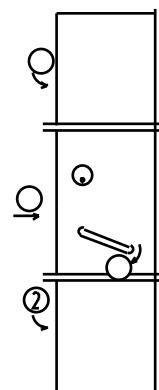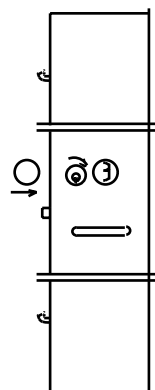

Tryck ned handtaget ① och fallkolven ⑤ och sidkolvarna ② dras in. Dörren är öppen.